

PURE

Détecteur de fumée connecté

Netsecur



Connecté

Soyez averti sur votre smartphone en cas d'alerte incendie



Design

Facilite l'acceptation du détecteur par les occupants

Puissante alarme sonore


85 dB à 3 mètres pour alerter rapidement les occupants

Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs

Report des bips 8 heures

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur

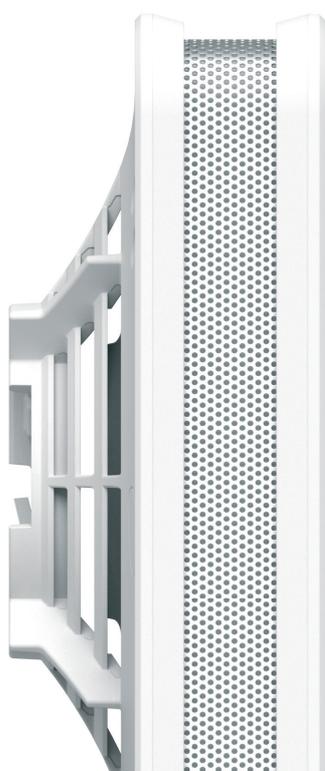

Bouton Test / Silence

Bouton facilement accessible en façade

Fonction silence

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 10 minutes sans le démonter de son socle

Socle de fixation compact

Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose



PURE

Détecteur de fumée connecté

Netsecur

www.netsecur.com

Référence	Batterie	Radio
N860ZB	5 ans ⁽¹⁾	Zigbee



Poids net : 150 g (pile et support compris)

FONCTIONS



Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au détecteur



Signal lumineux

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme



Air 360°

Technologie de détection exclusive. Simplifie l'entretien du détecteur par les occupants

CARACTÉRISTIQUES

Fumée

Technologie : Détecteur de fumée de type photo-électrique
Détection optique de fumée par lumière diffuse (effet Tyndall)

Connectivité



Contenu du coffret

1 détecteur
1 pile CR123
1 socle de fixation
2 vis et chevilles nylon
1 notice d'utilisation

Conditions d'utilisation

Environnement intérieur
Température : de 4°C à +45°C
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

Type de montage

Mural ou plafond

Garantie ⁽²⁾

2 ans

Certification

EN14604



Produit majoritairement recyclable

⁽¹⁾ La pile est prévue pour une autonomie non garantie de 5 ans : l'autonomie de la pile peut varier. Se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur. ⁽²⁾ Se référer au § « Garantie » du manuel utilisateur