

# INSAFE

Détecteur de fumée

Découvrir le produit  
en détail



Nexelec



## Design

Facilite l'acceptation du détecteur par les résidents



## Pile 10 ans<sup>23</sup>

Batterie lithium scellée et soudée



## Carnet numérique de suivi du détecteur

QR Code + application pour assurer le suivi d'installation et la maintenance d'un parc de détecteurs

## Compatible socle de fixation universel<sup>1)</sup>


Simplifie le remplacement des détecteurs d'autres marques sans percer de nouveaux trous de fixation

## Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs

## Réduction des fausses alarmes

Auto-compensation électronique à la poussière dans la chambre de détection

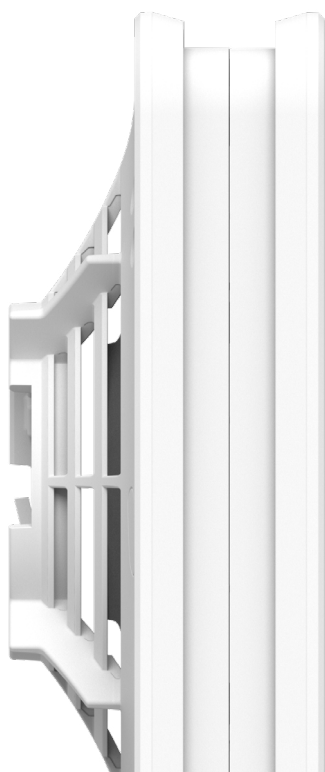

## Compatible fixation adhésive 3M<sup>1)</sup>

Dispositif homologué CE et NF pour une installation du détecteur sans vis ni chevilles. Evite de percer les supports à risque (amiante)

## Bouton Test / Silence

Large bouton tactile facilement accessible en façade

## Fonction silence

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 10 minutes sans le démonter de son socle

## Socle de fixation compact

Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose



# INSAFE

Détecteur de fumée

Nexelec

www.nexelec.eu

Référence	Batterie
X730FW	10 ans



Poids net : 150 g (pile et support compris)

## FONCTIONS



### Signal lumineux

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme



### Air 360°

Technologie de détection exclusive. Simplifie l'entretien du détecteur par les résidents



### Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au détecteur



### Puissante alarme sonore

85 dB à 3 mètres pour alerter rapidement les occupants



### Report des bips 8 heures

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur

## CARACTÉRISTIQUES

### Fumée

Technologie : Détecteur de fumée de type photo-électrique  
Détection optique de fumée par lumière diffuse (effet Tyndall)

### Conditions d'utilisation

Environnement intérieur  
Température : de -10°C à +50°C  
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

### Type de montage

Mural ou plafond

### Contenu du coffret

1 détecteur  
1 socle de fixation  
2 vis et chevilles nylon  
1 notice d'utilisation

### Certification

EN14604

NF292



### Garantie <sup>(3)</sup>

5 ans

<sup>(1)</sup> Accessoire ou fonction optionnels disponibles sur demande <sup>(2)</sup> La pile est prévue pour une autonomie non garantie de 10 ans : l'autonomie de la pile peut varier. Se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur.

<sup>(3)</sup> Se référer au § « Garantie » du manuel utilisateur