

INSAFE+

Détecteur de fumée

Découvrir le produit
en détail



Nexelec



Design

Facilite l'acceptation du détecteur par les résidents



Carnet numérique de suivi du détecteur

QR Code + Application pour assurer le suivi d'installation et la maintenance d'un parc de détecteurs



Certificat électronique de maintenance

Après chaque opération d'entretien, un certificat unique est enregistré dans la puce NFC sécurisée du détecteur

Compatible socle de fixation universel⁽¹⁾


Simplifie le remplacement des détecteurs d'autres marques sans percer de nouveaux trous de fixation

Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs

Réduction des fausses alarmes

Auto-compensation électronique à la poussière dans la chambre de détection

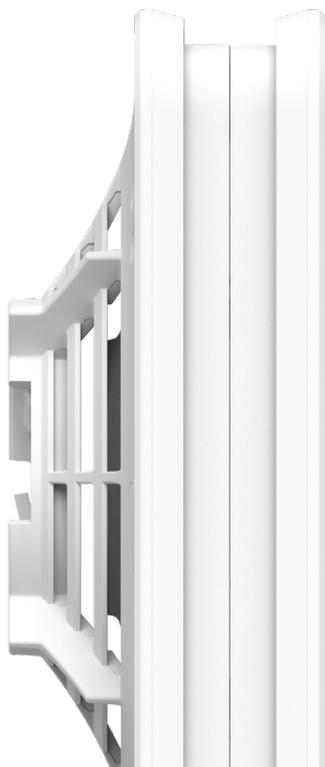

Compatible fixation adhésive 3M⁽¹⁾

Dispositif homologué CE et NF pour une installation du détecteur sans vis ni chevilles. Evite de percer les supports à risque (amiante)

Pile 10 ans⁽²⁾

Batterie lithium scellée et soudée

Bouton Test / Silence

Large bouton tactile facilement accessible en façade

Fonction silence

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 10 minutes sans le démonter de son socle

Socle de fixation compact

Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose



INSAFE+

Détecteur de fumée

Nexelec

www.nexelec.eu

Référence	Batterie
X760FW	10 ans



Poids net : 150 g (pile et support compris)

FONCTIONS



Air 360°

Technologie de détection exclusive. Simplifie l'entretien du détecteur par les résidents



Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au détecteur



Signal lumineux

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme



Puissante alarme sonore

85 dB à 3 mètres pour alerter rapidement les occupants



Report des bips 8 heures

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur

CARACTÉRISTIQUES

Fumée

Technologie : Détecteur de fumée de type photo-électrique
Détection optique de fumée par lumière diffuse (effet Tyndall)

Conditions d'utilisation

Environnement intérieur
Température : de -10°C à +50°C
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

Type de montage

Mural ou plafond

Contenu du coffret

1 détecteur
1 socle de fixation
2 vis et chevilles nylon
1 notice d'utilisation

Certification

EN14604

Garantie ⁽³⁾

5 ans

⁽¹⁾ Accessoire ou fonction optionnels disponibles sur demande ⁽²⁾ La pile est prévue pour une autonomie non garantie de 10 ans : l'autonomie de la pile peut varier. Se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur.

⁽³⁾ Se référer au § « Garantie » du manuel utilisateur