

# GUARD

Détecteur de fumée

Découvrir le produit  
en détail



Nexelec



## Connecté

Télémaintenance à distance  
sans entrer dans le logement



## Interconnexion

Jusqu'à 25 détecteurs et  
accessoires interconnectés



## Design

Facilite l'acceptation du  
détecteur par les résidents

## Carnet numérique de suivi du détecteur


QR Code + application pour assurer le suivi  
d'installation et la maintenance d'un parc de  
détecteurs

## Certificat électronique de maintenance

Après chaque opération d'entretien, un  
certificat unique est enregistré dans la puce  
NFC sécurisée du détecteur

## Détection anti-arrachement

Déclenche un message d'alerte dans  
l'application si le détecteur est retiré de son  
socle de fixation

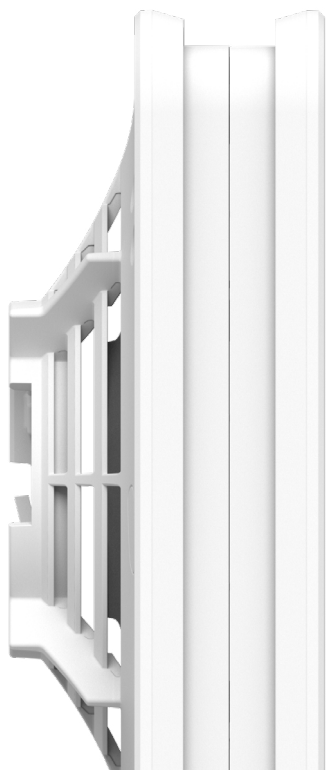

## Compatible fixation adhésive 3M<sup>(1)</sup>

Dispositif homologué CE pour une installation du  
détecteur sans vis ni chevilles. Evite de percer les  
supports à risque (amiante)

## Pile 5 ans<sup>(2)</sup>

Pile lithium remplaçable avec une autonomie de 5 ans

## Compatible socle de fixation universel<sup>(1)</sup>

Simplifie le remplacement des détecteurs d'autres  
marques sans percer de nouveaux trous de fixation

## Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques  
de retrait du détecteur dans les logements locatifs

## Réduction des fausses alarmes

Auto-compensation électronique à la poussière dans  
la chambre de détection



# GUARD

Détecteur de fumée

Nexelec

www.nexelec.eu

Référence	Batterie	Radio
X855LS	5 ans <sup>(2)</sup>	LoRaWAN - Sigfox



Poids net : 150 g (pile et support compris)

## FONCTIONS



### Report des bips 8 heures

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur



### Air 360°

Technologie de détection exclusive. Simplifie l'entretien du détecteur par les résidents

TEST

### Bouton Test/Silence

Large bouton tactile facilement accessible en façade



### Fonction silence

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 10 minutes sans le démonter de son socle



### Socle de fixation compact

Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose



### Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au détecteur



### Signal lumineux

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme



### Puissante alarme sonore

85 dB à 3 mètres pour alerter rapidement les occupants



### Compatible Télésurveillance <sup>(1)</sup>

Pour remonter les alarmes incendie, effectuer des levées de doute ou diligenter une intervention sur site par une société agréée

## CARACTÉRISTIQUES

### Fumée

Technologie : Détecteur de fumée de type photo-électrique  
Détection optique de fumée par lumière diffuse (effet Tyndall)

### Connectivités



### Contenu du coffret

1 détecteur  
1 pile CR123  
1 socle de fixation  
2 vis et chevilles nylon  
1 notice d'utilisation

### Conditions d'utilisation

Environnement intérieur  
Température : de -10°C à +50°C  
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

### Type de montage

Mural ou plafond

### Garantie <sup>(3)</sup>

5 ans

### Certification

EN14604



Produit majoritairement recyclable

<sup>(1)</sup> Accessoire ou fonction optionnels disponibles sur demande <sup>(2)</sup> La pile est prévue pour une autonomie non garantie de 5 ans : l'autonomie de la pile peut varier. Se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur.

<sup>(3)</sup> Se référer au § « Garantie » du manuel utilisateur