

SECURE+

Détecteur de monoxyde de carbone

Découvrir le produit
en détail



Nexelec



Design

Facilite l'acceptation du détecteur par les résidents



Carnet numérique de suivi du détecteur

QR Code + application pour assurer le suivi d'installation et la maintenance d'un parc de détecteurs



Certificat électronique de maintenance

Après chaque opération d'entretien, un certificat unique est enregistré dans la puce NFC sécurisée du détecteur

Compatible socle de fixation universel⁽¹⁾


Simplifie le remplacement des détecteurs d'autres marques sans percer de nouveaux trous de fixation

Préalarme CO

Avant le déclenchement de l'alarme sonore, un voyant rouge clignote si des niveaux anormaux de CO sont détectés

Capteur de CO calibré en usine

Pour garantir une mesure fiable pendant toute la durée de vie du détecteur

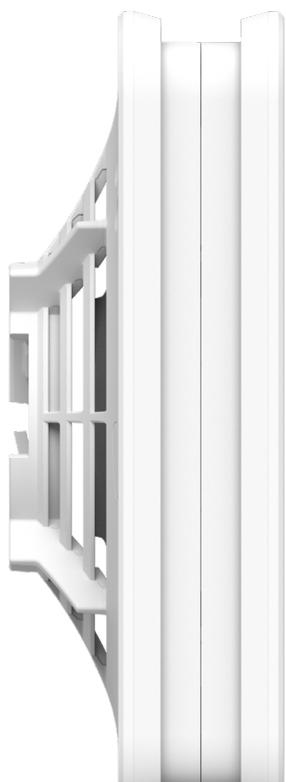

Fixation adhésive 3M

Dispositif homologué CE et NF pour une installation du détecteur sans vis ni chevilles. Evite de percer les supports à risque (amiante)

Pile 10 ans⁽²⁾

Batterie lithium scellée et soudée

Bouton Test / Silence

Large bouton tactile facilement accessible en façade

Fonction silence

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 5 minutes sans le démonter de son socle

Socle de fixation compact

Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose



SECURE+

Détecteur de monoxyde de carbone

Nexelec

www.nexelec.eu

Référence	Batterie
X345CM	10 ans



Poids net : 150 g (pile et support compris)

FONCTIONS



Signal lumineux

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme



Air 360°

Technologie de détection exclusive. Simplifie l'entretien du détecteur par les résidents



Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au détecteur



Puissante alarme sonore

85 dB à 3 mètres pour alerter rapidement les occupants



Report des bips 12 heures

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur



Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs

CARACTÉRISTIQUES

Monoxyde de carbone

Technologie : Détection de CO par capteur électrochimique

CO : 0 - 1 000 ppm

Résolution : 1 ppm

Conditions d'utilisation

Environnement intérieur

Température : de -10°C à +45°C

Hygrométrie : de 10% RH à 95% RH (sans condensation)

Type de montage

Mural, plafond ou pose libre

Contenu du coffret

1 détecteur

1 socle de fixation

1 fixation adhésive

2 vis et chevilles nylon

1 notice d'utilisation

Garantie ⁽³⁾

5 ans

Certification

EN50291

⁽¹⁾ Accessoire ou fonction optionnels disponibles sur demande ⁽²⁾ La pile est prévue pour une autonomie non garantie de 10 ans : l'autonomie de la pile peut varier. Se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur.

⁽³⁾ Se référer au § « Garantie » du manuel utilisateur