

ALERT


Dispositif sonore et lumineux


Découvrir le produit
en détail



Nexelec



Interconnexion
 Jusqu'à 25 détecteurs et accessoires interconnectés en radio sans fil

Connecté
 Alertes et notifications à distance

Signal lumineux

Flash à effet stroboscopique ou voyants de couleurs à large angle de diffusion pour avertir ou informer les occupants

Puissante alarme sonore

110 dB à 3 mètres pour alerter efficacement les occupants

Compatible coussin vibrant

Le coussin vibrant VIBRATE (en option) se place sous l'oreiller et permet de réveiller le résident si les alarmes lumineuses et sonores d'ALERT ne sont pas perçues



Interconnecté avec les détecteurs

Lorsqu'un détecteur déclenche une alarme, ALERT active immédiatement un signal lumineux et sonore. Dispositif adapté aux personnes sourdes et malentendantes

Bouton Test / Alarme


Bouton facilement accessible en façade du produit. Test et déclenche manuellement le voyant lumineux et l'alerte sonore

Fonction silence

Stoppe l'alarme du dispositif d'un simple appui bouton (fonction configurable / désactivable)

Température / Humidité

Mesure les paramètres d'ambiance du bâtiment

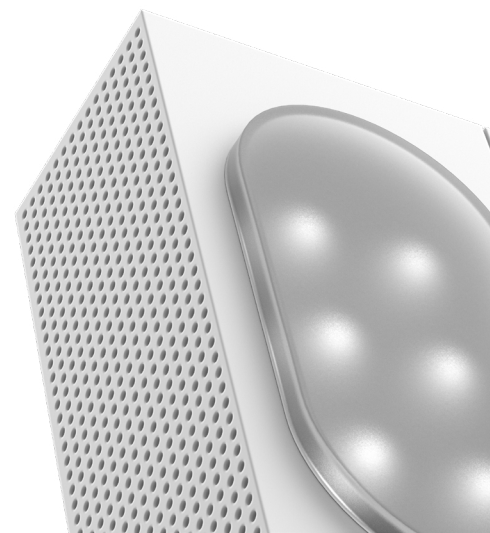


ALERT

Dispositif d'alerte sonore et lumineux

Nexelec

www.nexelec.eu

Référence	Connectivité
X200LS	LoRaWAN

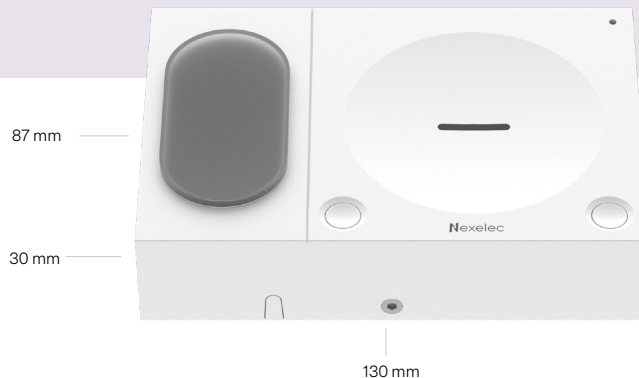

Poids net : 200 g (pile et support compris)

FONCTIONS



Cybersécurité renforcée

Les données transmises par le produit sont sécurisées de bout en bout grâce à un double chiffrement crypté AES128



Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du dispositif



Design

Facilite l'acceptation du produit par les occupants



Simple à installer

En pose libre sur un bureau ou un meuble. En montage mural ou fixé sur une boîte d'encastrement. Fixation adhésive incluse



Facile à configurer

Réglage du produit simplifié via la technologie NFC sans contact depuis un smartphone



Carnet numérique de suivi

QR Code + application pour assurer le suivi d'installation et la maintenance du dispositif



Détection anti-arrachement

Déclenche un message d'alerte dans l'application si le dispositif est retiré de son socle de fixation



Batterie haute performance

Fonctionne sur piles lithium remplaçables. Jusqu'à 10 ans ⁽¹⁾ d'autonomie



Prise secteur USB-C

Connecteur universel pour une alimentation simple et rapide. Intègre une pile lithium remplaçable pour une alimentation de secours en cas de coupure de courant

CARACTÉRISTIQUES

Conditions d'utilisation

Environnement intérieur
Température : de -10°C à +50°C
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

Alimentation électrique

2 emplacements batterie
1 prise USB-C

Type de montage

Mural ou pose libre

Connectivité



Modes de transmissions des données

Périodique
Sur changement
Données groupées (datalog) avec redondance de transmission

Garantie⁽²⁾

2 ans

Contenu du coffret

1 produit
1 câble USB de 1.80m
1 adaptateur secteur USB
1 pile lithium
1 socle de fixation
2 vis et chevilles
1 fixation adhésive 3M

Interconnexion radio sans fil

Détecteurs de fumée compatibles :
ORIGIN / ORIGIN+ / GUARD / GUARD+
Détecteurs de monoxyde de carbone compatibles : AIR / AIR+

Certification



⁽¹⁾L'autonomie des piles n'est pas garantie et peut varier en fonction des réglages et de l'usage du produit. ⁽²⁾Se référer aux informations disponibles sur le site www.support.nexelec.fr